

ACT 7

MOBILUS IR EFEKTYVUS VĖSINIMAS



Dantherm[®]
CONTROL YOUR CLIMATE



MOBILUS VANDENIU AUŠINAMAS ORO KONDICIONIERIUS

SKUBUS, GREITAS, EFEKTYVUS VĖSINIMAS

Lengvai transportuojamas įrenginys

Mobilus vandeniu aušinamas oro kondicionierius „ACT 7“ naudojamas atsiradus staigiam, neatidėliotinam ar avariniam vėsinimo poreikiui.


Skirtingai nuo įprastų oro aušinimo įrenginių, „ACT 7“ užtikrina pilną patalpos vėsinimą be nuolatinio ir pastovaus vidinio oro išmetimo.

Papildomas šio modelio privalumas - nereikia oro išmetimo ortakio per sieną. Taip pat jis itin gerai pritaikytas nuomai, nes pagamintas taip, kad būtų atsparus nusidėvėjimui.

Nepaprastai lengva įrengti ir greitai prijungti aušinimo jungtis, taip iki minimumo sumažinant oro kondicionavimo prastovą.

PAGR. SAVYBĖS

- Efektyvus įrenginys
- Paprastas montavimas
- Vidaus blokas su reguliuojamu ventiliatoriaus greičiu ir reguliuojamom oro išpūtimo grotelėm
- Išorinis šilumos išmetimo blokas su „EC“ tipo ventiliatoriumi
- Vėsinimo galia iki 7 kW
- Kondensato siurbliukas su 10 m žarna, antgaliu ir aliarmo f-ja

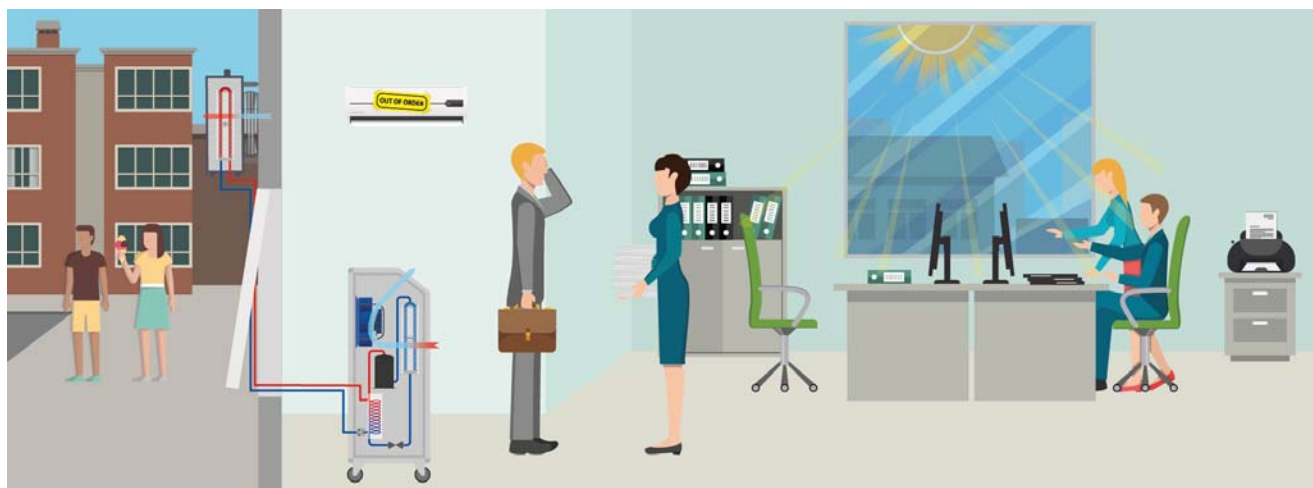


Įrenginio veikimas

„ACT 7“ - mobilus vandeniu aušinamas oro kondicionierius, naudojamas nedideliuose komerciniuose sektoriuose.

„ACT 7“ sudaro vidinis patalpos blokas ir išorinis šilumos išmetimo blokas. Vidinis blokas paima šilumą iš šaldymo kontūro ir perneša energiją į vandeniu aušinamą kondensatorių, iš kurio šiluma išmetama į išorę.

Šilumos išmetimo blokas turi reguliuojamo greičio „EC“ tipo ventiliatorių, kuris automatiškai prisiderina prie skirtingos lauko temperatūros, optimizuodamas „ACT 7“ oro kondicionieriaus galią.

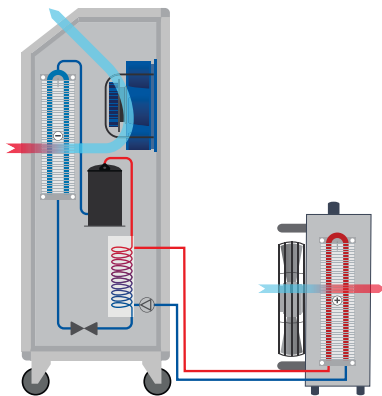

„ACT 7“ vidinis blokas su išoriniu šilumos išmetimo bloku jungiamas dviem $\varnothing 22$ mm greitai prijungiamomis sandariomis žarnos, kuriose yra vandens ir glikolio mišinys.

Šių žarnų ilgiai gali būti nuo 5 iki 15 m ir gali būti apjungiami į bendrą maksimaliai 30 m. ilgio trąsą

Valdymas

„ACT 7“ oro kondicionierius turi integruotą valdymo plokštę su tokiomis funkcijomis:


- A: Darbinio režimo „Vėsinimas“ ar „Tik vėdinimas“ pasirinkimas
- B: Skaitmeninis ekranas parodo realią ir nustatomą temperatūrą, greitį ir būseną.
- C: Ventiliatoriaus greičio reguliavimo mygtukas.

PRITAIKYMAS

- Ofisai, palapinės
- Serverinės
- Duomenų centrai

PRIEDAI

- 5 ar 15 m prijungimo žarnos (įrenginiui maksimum 30 m)

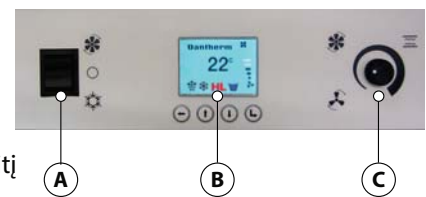

MODELIS	ACT 7
Darbinis diapazonas - vidaus temperatūra	8-37°C
Darbinis diapazonas - lauko temperatūra	0-36°C
Oro srautas, reguliuojamas	930-1310 m ³ /h
Maitinimas	230 V/50 Hz
Garso lygis, 3 m atstumu	53 dB(A)
Aukštis (mm)	1070 mm
Plotis (mm)	852 mm
Gylis (mm)	420 mm
Svoris (kg)	117 kg

„NIT“ - vienintelis įgaliotas „Dantherm“ atstovas Lietuvoje.

NIT, UAB
Savanorių pr. 151,
LT-03150, Vilnius

Tel.: (8-5) 27 28 552
E-paštas: info@nit.lt
www.nit.lt